

## FICHA TÉCNICA PARA BOVEDILLAS ALIGERANTES DE ARCILLA COCIDA PARA FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Nº FICHA TÉCNICA: 01

FECHA: 09-07-10

FABRICANTE: PROCERAN S.A.UNIPERSONAL

LOCALIDAD: AGUILAR DE LA FRONTERA

DESIGNACION DEL MODELO: BC,A 62 x 24 x 12,7 – 4 UNE 67020


NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA DE 13

grupo díaz redondo

PROCERAN

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

CARACTERÍSTICAS		Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA	
Fisuras (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Se admite cualquier pared fisurada siempre que cumpla la Resistencia a Flexión fijada por la Norma.	
Perfil de las Bovedillas (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Será tal que a cualquier distancia c de su eje vertical de simetría el espesor h de hormigón será mayor que c/6.	
Altura	(UNE 67020)	± 5 mm.	± 5 mm.	
Anchura		± 5 mm.	± 5 mm.	
Longitud		± 5 mm.	± 5 mm.	
Desconchados (UNE 67039)		SEGÚN NORMA	Desconchados con dimensión media <15 mm. nº de desconchados/dm <sup>2</sup> ≤ 3 con dimensión media entre 7 y 15 mm.	
Expansión por humedad (UNE 67036)		≤ 0,30 mm/m	CRITERIO I	Valor medio ≤ 0,55 mm/m con Valor expansión total individual ≤ 0,65 mm/m
		□	CRITERIO II (*)	Valor de expansión potencial medio ≤ 0,55 mm/m.
Resistencia a flexión (UNE 67037)		> 150 daN	> 100 daN	
Resistencia a compresión (UNE 67038)		NO EXIGIBLE	>25 N/mm <sup>2</sup>	

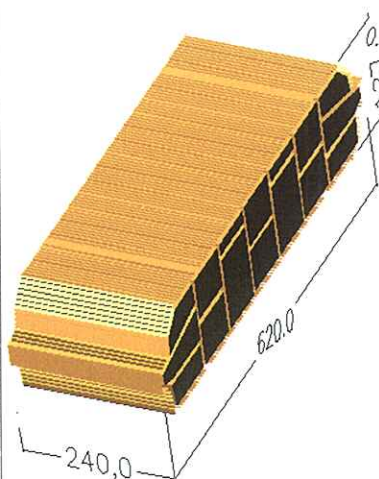

Cotas en mm.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y Firma

grupo díaz redondo

**PROCERAN S.A.U**

Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85  
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)  
Tel: 347 688 888 Fax: 347 688 891  
C.I.F. A 14220345

PROCERAN

Vº Bº DIRECCION

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE

(\*) El fabricante deberá garantizar el tiempo mínimo de conservación de las piezas necesario, antes de su comercialización, para alcanzar el valor de expansión potencial máximo.