

FICHA TÉCNICA PARA BOVEDILLAS ALIGERANTES DE ARCILLA COCIDA PARA FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Nº FICHA TÉCNICA: 03

FECHA: 09-07-10

grupo diaz redondo

FABRICANTE: PROCERAN S.A.UNIPERSONAL

LOCALIDAD: AGUILAR DE LA FRONTERA

DESIGNACION DEL MODELO: BC,A 62 x 24 x 16,5 – 4 UNE 67020

NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA DE 17

PROCERAN

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

CARACTERÍSTICAS

Valores garantizados
por el fabricante

Valores exigidos por la MARCA

Fisuras
(UNE 67020)

SEGÚN NORMA

Se admite cualquier pared fisurada siempre que cumpla la Resistencia a Flexión fijada por la Norma.

Perfil de las Bovedillas
(UNE 67020)

SEGÚN NORMA

Será tal que a cualquier distancia c de su eje vertical de simetría el espesor h de hormigón será mayor que $c/6$.

Altura

± 5 mm.

± 5 mm.

Anchura

(UNE 67020)

± 5 mm.

± 5 mm.

Longitud

± 5 mm.

± 5 mm.

Desconchados
(UNE 67039)

SEGÚN NORMA

Desconchados con dimensión media < 15 mm.
 n° de desconchados/ $dm^2 \leq 3$ con dimensión media entre 7 y 15 mm.

Expansión por humedad
(UNE 67036)

$\leq 0,30$ mm/m

CRITERIO I

Valor medio $\leq 0,55$ mm/m con Valor expansión total individual $\leq 0,65$ mm/m

□

CRITERIO II (*)

Valor de expansión potencial medio $\leq 0,55$ mm/m.

Resistencia a flexión
(UNE 67037)

> 150 daN


> 100 daN

Resistencia a compresión
(UNE 67038)

NO EXIGIBLE

> 25 N/ mm^2

Cotas en mm.

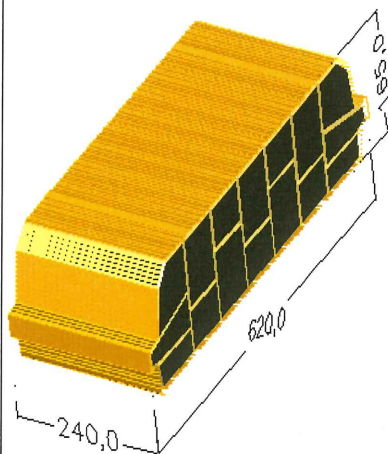

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

grupo diaz redondo

PROCERAN S.A.U

Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tel. 957 696 552 Fax: 957 688 891
C.I.F. A-14230395

PROCERAN

Xº Bº DIRECCION

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE

(*) El fabricante deberá garantizar el tiempo mínimo de conservación de las piezas necesario, antes de su comercialización, para alcanzar el valor de expansión potencial máximo.