

## FICHA TÉCNICA PARA BOVEDILLAS ALIGERANTES DE ARCILLA COCIDA PARA FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Nº FICHA TÉCNICA: 05

FECHA: 09-07-10

grupo diaz redondo

FABRICANTE: PROCERAN S.A.UNIPERSONAL

LOCALIDAD: AGUILAR DE LA FRONTERA


DESIGNACION DEL MODELO: BC,A 62 x 24 x 21,7 – 4 UNE 67020

NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA DE 22

PROCERAN

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

CARACTERÍSTICAS		Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA
Fisuras (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Se admite cualquier pared fisurada siempre que cumpla la Resistencia a Flexión fijada por la Norma.
Perfil de las Bovedillas (UNE 67020)		SEGÚN NORMA	Será tal que a cualquier distancia c de su eje vertical de simetría el espesor h de hormigón será mayor que c/6.
Altura	(UNE 67020)	± 5 mm.	± 5 mm.
Anchura		± 5 mm.	± 5 mm.
Longitud		± 5 mm.	± 5 mm.
Desconchados (UNE 67039)		SEGÚN NORMA	Desconchados con dimensión media < 15 mm. nº de desconchados/dm <sup>2</sup> ≤ 3 con dimensión media entre 7 y 15 mm.
Expansión por humedad (UNE 67036)		≤ 0,30 mm/m	CRITERIO I Valor medio ≤ 0,55 mm/m con Valor expansión total individual ≤ 0,65 mm/m
		□	CRITERIO II (*) Valor de expansión potencial medio ≤ 0,55 mm/m.
Resistencia a flexión (UNE 67037)		> 150 daN	> 100 daN
Resistencia a compresión (UNE 67038)		NO EXIGIBLE	>25 N/mm <sup>2</sup>

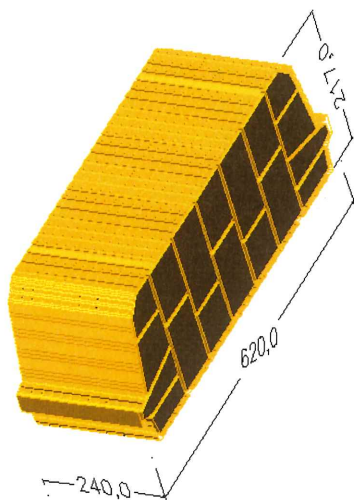

Cotas en mm.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y Firma

grupo diaz redondo

**PROCERAN S.A.U**  
Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85  
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)  
Tel. 957 688 888 fax: 957 688 891  
C.I.F. A-14220396

Vº Bº DIRECCION

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE

(\*) El fabricante deberá garantizar el tiempo mínimo de conservación de las piezas necesario, antes de su comercialización, para alcanzar el valor de expansión potencial máximo.