

FICHA TÉCNICA PARA BOVEDILLAS ALIGERANTES DE ARCILLA COCIDA PARA FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Nº FICHA TÉCNICA: 06

FECHA: 09-07-10

FABRICANTE: PROCERAN S.A.UNIPERSONAL

LOCALIDAD: AGUILAR DE LA FRONTERA

DESIGNACION DEL MODELO: BC,A 62 x 24 x 25 – 4 UNE 67020

NOMBRE COMERCIAL: BOVEDILLA DE 25

grupo diez redondo

PROCERAN

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

CARACTERÍSTICAS

Valores garantizados por el fabricante

Valores exigidos por la MARCA

Fisuras
(UNE 67020)

SEGÚN NORMA

Se admite cualquier pared fisurada siempre que cumpla la Resistencia a Flexión fijada por la Norma.

Perfil de las Bovedillas
(UNE 67020)

SEGÚN NORMA

Será tal que a cualquier distancia c de su eje vertical de simetría el espesor h de hormigón será mayor que c/6.

Altura

± 5 mm.

± 5 mm.

Anchura

(UNE 67020)

± 5 mm.

± 5 mm.

Longitud

± 5 mm.

± 5 mm.

Desconchados
(UNE 67039)

SEGÚN NORMA

Desconchados con dimensión media <15 mm.
nº de desconchados/dm² ≤ 3 con dimensión media entre 7 y 15 mm.

Expansión por humedad
(UNE 67036)

≤ 0,30 mm/m

CRITERIO I

Valor medio ≤ 0,55 mm/m con Valor expansión total individual ≤ 0,65 mm/m

CRITERIO II (*)

Valor de expansión potencial medio ≤ 0,55 mm/m.

Resistencia a flexión
(UNE 67037)


> 150 daN

> 100 daN

Resistencia a compresión
(UNE 67038)

NO EXIGIBLE

>25 N/mm²

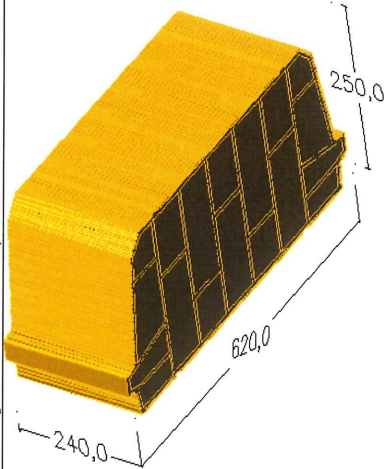

Cotas en mm.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y Firma

grupo diez redondo

PROCERAN S.A.U
Ctra. de Montón-Puente Genil, Km 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tel. 957 688 665 Fax. 957 688 691
C.I.F. A-14230395

PROCERAN

V B DIRECCION

INFORMACION ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE

(*) El fabricante deberá garantizar el tiempo mínimo de conservación de las piezas necesario, antes de su comercialización, para alcanzar el valor de expansión potencial máximo.